

Malla Soldada



- . Hasta 50% de ahorro en material y mano de obra
- . Considerable reducción de desperdicio
- . Hasta 70% de ahorro en tiempo



Malla Soldada

► DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS



> CALIDAD DE ORIGEN

El material con el que se fabrica nuestra Malla Soldada, es producido en nuestras propias acerías, las cuales hoy por hoy, tienen una producción anual de tres millones de toneladas anuales de acero.

La malla soldada Deacero está fabricada con varillas corrugadas de acero grado 50, laminadas en frío.

► VENTAJAS



> AHORRO

- . Hasta 50% en costos de material y mano de obra.
- . Hasta de un 70% en tiempo.
- . Considerable reducción de desperdicio.


► ESPECIFICACIONES | PRESENTACIONES

DISEÑOS


Diseño	Ancho	Largo	Diámetro alambre	Área transversal
	(m)	(m)	(mm)	(cm ² /m)
66 - 44	2.50	40	5.72	1.69
66 - 66	2.50	40	4.88	1.23
66 - 88	2.50	40	4.11	0.87
66 - 1010	2.50	40	3.43	0.61

PRESENTACIONES

Presentación	Dimensiones	Diseños
	(m)	(mm)
Rollos	2.50 x 40.0	Todos
Hojas	2.50 x 6.0	Todos
Rollos	1.22 x 20.0	66-66 y 66-1010

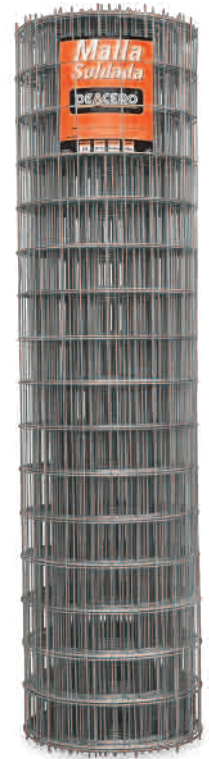

TRASLAPES

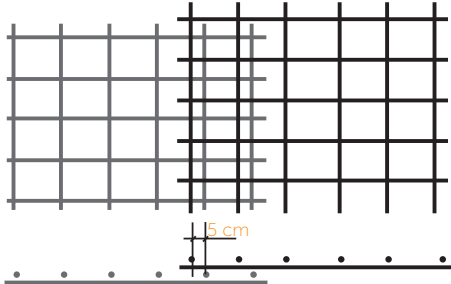

ARMADOS RECOMENDADOS PARA PISOS


Destino	carga viva máxima	Espesor	Malla soldada
	(kg/m ²)	(cm)	
Residencial y oficinas	400	10	66 - 1010
Residencial y oficinas	700	10	66 - 88
Comercial	1000	12	66 - 66
Industrial ligero	1000	12	66 - 66
Industrial moderado	1500	15	66 - 44
Industrial pesado	3000	18	66 - 66 doble
Industrial muy pesado	4200	20	66 - 44 doble

► PROPIEDADES MECÁNICAS

Resistencia a la tensión =	Resistencia a la fluencia =	Alargamiento a la ruptura =
(kg/cm ²)	(kg/cm ²)	diámetro
5700	5000	6% en 10 Ø

La malla soldada Deacero se fabrica de acuerdo a las normas **NMX-B-253** y **NMX-B-290**.

► APLICACIONES

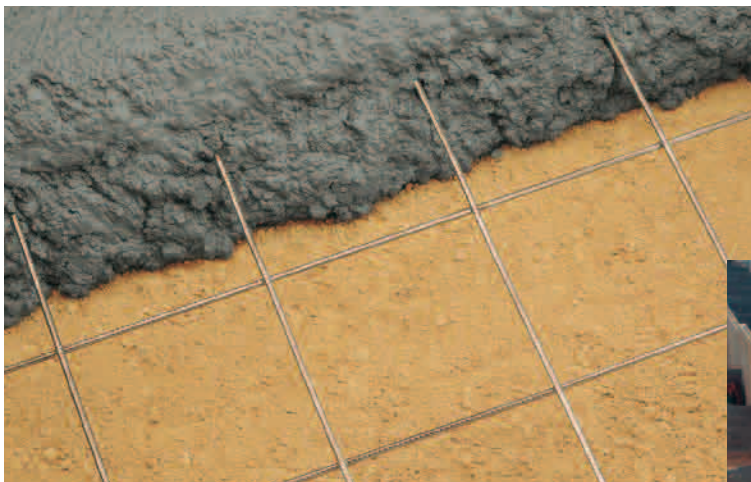

> La malla soldada deacero se puede aplicar como refuerzo en elementos de concreto planos o bidimensionales, como pueden ser:

- . Pisos . Muros . Losas de cimentación . Losas sólidas
- . Revestimientos . Elementos prefabricados . Pavimentos
- . Losas aligeradas



ORGULLOSAMENTE MEXICANOS



MÉXICO
01800 8315.700
ventas@deacero.com
deacero.com

MONTERREY, N.L.
Tel.: (81) 8368 11 00
Fax.:(81) 8368 12 98

MÉXICO, D.F.
Tel.: (55) 5366 52 00
Fax.:(55) 5366 52 01

GUADALAJARA, JAL.
Tel.: (33) 3110 10 25
Fax.:(33) 3110 08 97

PUEBLA, PUE.
Tel.: (222) 223 68 40
Fax.:(222) 223 68 41

LEÓN, GTO.
Tel.: 01 800 733 2526
Fax.:477 740 1114

Plantas en México:

Monterrey . Ramos Arizpe
Saltillo . Puebla . Celaya
México . Morelia . Guadalupe
Mexicali . León . Querétaro

Plantas en E.U.:

Houston, TX.
Poplar Bluff, MO

Costa Rica
0.800 052.1578

El Salvador
800 6917

Guatemala
1.800 835.0375

Honduras
800 2791.9028

Nicaragua
001.800 226.0398

Panamá
01100.800 052.1405

